
DIN 1 sim. UNI 7283 EN ISO 2339

Spina conica

DIN 1 sim. UNI 7283 EN ISO 2339

Taper pin

Disponibile/Available ⬢ Aisi 303 / A1

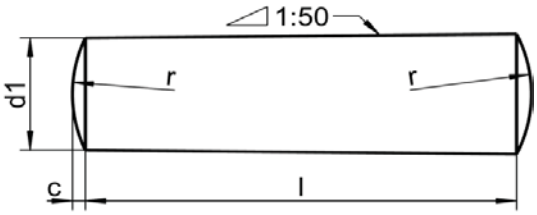



c	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5
r	2	2,5	3	4	5	6	8	10
l/d	2	2,5	3	4	5	6	8	10
10	⬢							
12	⬢							
14	⬢	⬢	⬢					
16	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢			
18	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢			
20	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢			
22		⬢	⬢	⬢	⬢			
24		⬢	⬢	⬢	⬢	⬢		
26			⬢	⬢	⬢	⬢		
28			⬢	⬢	⬢	⬢		
30			⬢	⬢	⬢	⬢		
32			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
36			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
40			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
45			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
50			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
55				⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
60				⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
70					⬢	⬢	⬢	⬢
80						⬢	⬢	⬢
90							⬢	⬢
100							⬢	⬢

Materiale in A1, A2 a seconda della produzione/Material A1, A2 as available from suppliers