
DIN 128/A sim. UNI 8839

Rondella elastica aperta, tipo A curvata

Curved spring lock washers, type A

Disponibile/Available 1.4310 A4


Form A

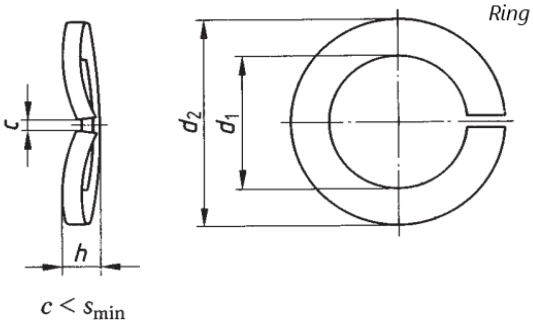

$c < s_{min}$

Sezione dell'anello (ingrandita)

Ring section (enlarged)





h	max.	0,9	1,1	1,3	1,3	1,4	1,7	2,2	2,2	2,75
	min.	0,7	0,9	1,1	1,1	1,2	1,5	2	2	2,45
s	Nom.	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,3	1,3	1,6
	Tolerances	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
b	Nom.	0,9	1	1,3	1,3	1,5	1,8	2,5	2,5	3
	Tolerances	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,15	± 0,15	± 0,15
d_2	max.	4,4	5,1	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	12,8	14,8
d_1	max.	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	7,5	8,5
	min.	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1
Ø screw		M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8

h	max.	3,15	3,65	4,3	5,1	5,1	5,9	5,9	7,5	7,5
	min.	2,85	3,35	3,9	4,5	4,5	5,1	5,1	6,5	6,5
s	Nom.	1,8	2,1	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	4	4
	Tolerances	± 0,1	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
b	Nom.	3,5	4	4,5	5	5	6	6	7	7
	Tolerances	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,25
d_2	max.	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43
d_1	max.	10,7	12,7	14,7	17	19	21,2	23,5	25,5	28,5
	min.	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5
Ø screw		M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27

h	max.	10,5	11,3
	min.	9,5	10,3
s	Nom.	6	6
	Tolerances	± 0,2	± 0,2
b	Nom.	8	10
	Tolerances	± 0,25	± 0,25
d_2	max.	48,2	58,2
d_1	max.	31,7	37,7
	min.	30,5	36,5
Ø screw		M30	M36

last edit 25/10/2019

DRAWING N. 1125