# ISO 14583


## Vite a testa cilindrica bombata e cava esalobata (TX)


*Hexalobular socket (TX) pan head screw*

Disponibile/*Available* :

A2

A4

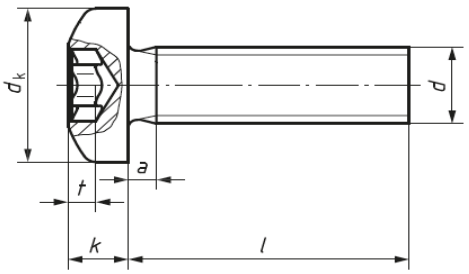




| *P** | | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *a max.* | | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| *dk* | nom.= max. | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 16,00 |
| | min. | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 15,57 |
| *k* | nom.= max. | 1,60 | 2,10 | 2,40 | 3,10 | 3,70 | 4,6 | 6,0 |
| | min. | 1,46 | 1,96 | 2,26 | 2,92 | 3,52 | 4,3 | 5,7 |
| *Hexalobular socket* | *Socket no.* | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| | *A ref.* | 1,75 | 2,4 | 2,8 | 3,95 | 4,5 | 5,6 | 7,95 |
| | *t max.* | 0,77 | 1,04 | 1,27 | 1,66 | 1,91 | 2,42 | 3,18 |
| | *t min.* | 0,63 | 0,91 | 1,01 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,79 |

| l/Ø | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2x3 | 2,5x3 | | | | | |
| 4 | 2x4 | 2,5x4 | / | | | | |
| 5 | 2x5 | 2,5x5 | / | / | | | |
| 6 | 2x6 | 2,5x6 | 3x6 | 4x6 | / | | |
| 8 | 2x8 | 2,5x8 | 3x8 | 4x8 | 5x8 | 6x8 | |
| 10 | 2x10 | 2,5x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | / |
| 12 | 2x12 | 2,5x12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | / |
| 16 | / | 2,5x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | 8x16 |
| 20 | / | / | 3x20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | 8x20 |
| 25 | | / | / | 4x25 | 5x25 | 6x25 | / |
| 30 | | | / | 4x30 | 5x30 | 6x30 | / |
| 35 | | | | 4x35 | 5x35 | 6x35 | / |
| 40 | | | | 4x40 | 5x40 | 6x40 | / |
| 50 | | | | | / | / | / |

**P* è il passo del filetto */is the pitch of the thread.*

Le viti con lunghezza nominale sopra la linea trattaggiata sono filetto totale (*l - a*)

*Screws with nominal lengths above the discontinuous, stepped line are threaded up to the head (l – a).*

last edit 26/06/2019

DRAWING N. 1082