
DIN EN ISO 8752

Spina elastica con fenditura

Spring-type straight pins - Slotted, heavy duty



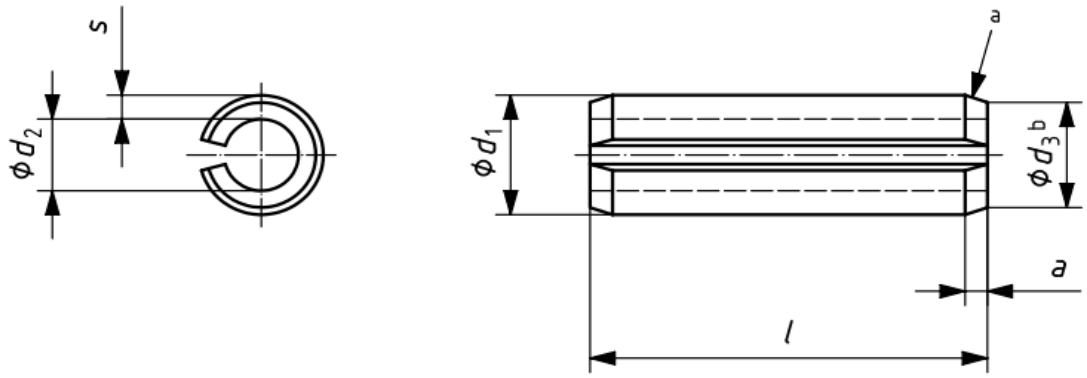

[a] **Per le spine elastiche con fenditura con diametro nominale d1 ≥ 10 mm, una configurazione a smusso singolo è opzionale a discrezione del fornitore.**

[a] ***For slotted spring-type straight pins with a nominal diameter d1 ≥ 10 mm, a single chamfer configuration is optional at the discretion of the supplier.***

[b] **d3 < d1, nom.**

Materiale *Material*	**Acciaio Inox Austenitico** *Austenitic Stailess Steel*
	AISI301
	Lavorato a freddo *Cold worked*
Fenditura *Slot*	**Forma e larghezza della fenditura a discrezione del fornitore.** *Form and width of slot at the discretion of the supplier.*
Finitura superficiale *Surface finish*	**Liscia** *Plain*
Lavorazione *Workmanship*	**Le spine devono essere prive di irregolarità o difetti dannosi. Nessuna sbavatura deve apparire su nessuna parte del perno.** ***Pins shall be free of irregularities or detrimental defects. No burrs shall appear on any part of the pin.***
Prova di resistenza al taglio *Shear strength test*	**La prova deve essere conforme alla ISO 8749.** ***The test shall be in accordance with ISO 8749.***
Accettabilità *Acceptability*	**La procedura di accettazione è specificata nella ISO 3269.** ***The acceptance procedure is specified in ISO 3269.***

			1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
d_1	nom.													
	prima del montaggio *before mounting*	max.	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4,0	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8
		min.	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5
d_2	prima del montaggio [a] *before mounting* [a]		0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4,0	5,5	6,5
a		max	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1,0	1,1	1,4	2,0	2,4
		min.	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	1,1	1,4	2,0	2,4
s			0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1,0	1,0	1,2	1,5	2,0
Resistenza al taglio minima KN *Minimum shear strength KN*			0,7	1,58	2,82	4,38	6,32	9,06	11,2	15,4	17,5	26	42,8	70,2

nom.	*l* [c] min.	max.												
4	3,75	4,25	●	●	●	●	●	●	●					
5	4,75	5,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	5,75	6,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8	7,75	8,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	9,75	10,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	11,5	12,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	13,5	14,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	15,5	16,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	17,5	18,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	19,5	20,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	21,5	22,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	23,5	24,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	25,5	26,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	27,5	28,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	29,5	30,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	31,5	32,5					●	●	●	●	●	●	●	●
35	34,5	35,5					●	●	●	●	●	●	●	●
40	39,5	40,5					●	●	●	●	●	●	●	●
45	44,5	45,5							●	●	●	●	●	●
50	49,5	50,5							●	●	●	●	●	●
55	54,25	55,75									●	●	●	●
60	59,25	60,75									●	●	●	●
65	64,25	65,75									●	●	●	●
70	69,25	70,75									●	●	●	●
75	74,25	75,75									●	●	●	●
80	79,25	80,75									●	●	●	●
85	84,25	85,75										●	●	●
90	89,25	90,75										●	●	●
95	94,25	95,75										●	●	●
100	99,25	100,75										●	●	●
120	119,25	120,75											●	●
140	139,25	140,75												●
160	159,25	160,75												●
180	179,25	180,75												
200	199,25	200,75												

In grigio le misure commerciali

The commrecial size are Gray

last edit 02/02/2021

DRAWING N. 1176