
ART. 603 sim. DIN 603 EN ISO 8677

Vite a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado

Cup head square neck bolt

Disponibile con filetto parziale o totale A4 A2

Available with full or partial thread

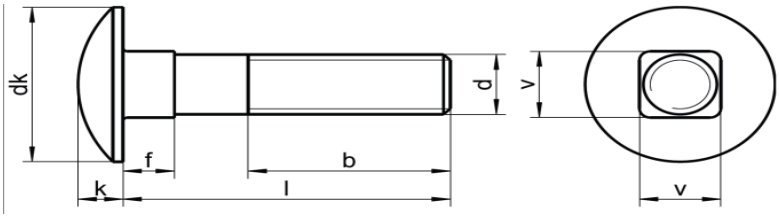



dk	12,45/13,55	15,45/16,55	19,35/20,65	23,35/24,65	29,35/30,65	37,20/38,80
f	2,90/4,10	3,40/4,60	4,40/5,60	5,40/6,60	7,25/8,75	11,10/12,90
k	2,70/3,30	3,12/3,88	4,12/4,88	4,62/5,38	6,05/6,95	8,05/8,95
l ≤125 mm	16	18	22	26	30	38
b 125 mm< l ≤ 200 mm	22	24	28	32	36	44
l >200 mm	--	--	41	45	49	57
v	4,52/5,48	5,52/6,48	7,42/8,58	9,42/10,58	11,30/12,70	15,30/16,70
l/d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
12	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*				
16	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*			
20	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*		
25	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
30	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
35	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
40	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
45	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
50	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*
55	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
60	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*
65	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
70	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*
75	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
80	Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
90		Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
100		Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
110			Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
120		Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
130			Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
140			Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
150			Tf/*Ft*	Tf/*Ft* - Pf/*Pt*	Tf/*Ft*	
160			Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
180				Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
200				Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	
220				Tf/*Ft*	Tf/*Ft*	

Tf/*Ft* = Totale filetto / *Full Thread*

Pf/*Pt* = Parziale Filetto / *Parthial Thread*

last edit 16/12/2019

DRAWING N. 1023