
DIN 7 sim. UNI 1707 EN ISO 2338

spina cilindrica m6

DIN 7 sim. UNI 1707 EN ISO 2338

Parallel pin m6

Disponibile/Available Aisi 303 / A1 Aisi 316 / A4

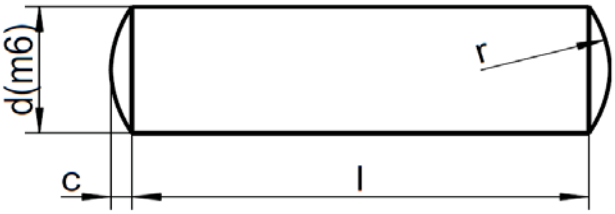



I= La lunghezza prevista dalla norma DIN 7 non comprende la bombatura ed è diversa dalla lunghezza prevista dalla norma ISO 2338 che comprende la bombatura.

I= Din 7 lenghts are different from ISO 2338

c	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5	3
r	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
l/d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36					●	●	●	●	●	●	●	●	●
40					●	●	●	●	●	●	●	●	●
45						●	●	●	●	●	●	●	●
50						●	●	●	●	●	●	●	●
55						●	●	●	●	●	●	●	●
60						●	●	●	●	●	●	●	●
70						●	●	●	●	●	●	●	●
80								●	●	●	●	●	●
90								●	●	●	●	●	●
100										●	●	●	●

Durezza come ISO 2338 210-280 HV / *Hardness sim. ISO 2338 210-280HV*

Materiale in A1, A2 a seconda della produzione/ *Material A1, A2 as available from suppliers*