
VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESAGONALE

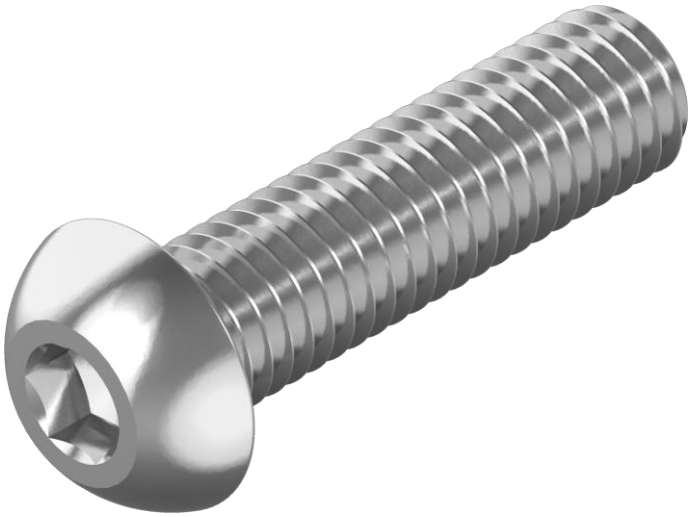

SCHEDA
TECNICA
ART. 7380

ART. 7380
SPECIFICHE TECNICHE

Le viti a testa bombata piana, spesso chiamate Button head (testa a bottone), presentano una testa con una buona resa estetica, priva di spigoli o bordi. Le Le dimensioni sono simili alle viti conformi alla norma ISO7380-1 ma sempre TOTALMENTE FILETTATE e SENZA MARCATURA SULLA TESTA. Viti conformi alla norma ISO7380-1 sono disponibili su richiesta.

*Si noti che questo articolo è una vite con capacità di carico ridotta a causa della geometria della testa. Secondo le norme DIN 3506-1 e ISO 7380-1 la capacità di carico minima è pari all'80% della classe di resistenza prevista per una vite a capacità di carico totale.


Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Classe di Resistenza*	50 / 70
Finitura superficiale	pulita e brillante
Tolleranze	ISO 4759-1
Caratterist. meccaniche	ISO 3506-1
Simboli e descrizione delle dimensioni	ISO 225
Tolleranza del filetto	6g
Filettatura	ISO 965-1
Requisiti generali	ISO 8992
Impronta	Cava esagonale
Caratteristiche	Totalmente filettata
Marcatura testa	nessuna

VANTAGGI

NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA

› Miglioramento dell'estetica – vite decorativa

DIMENSIONI (MM)

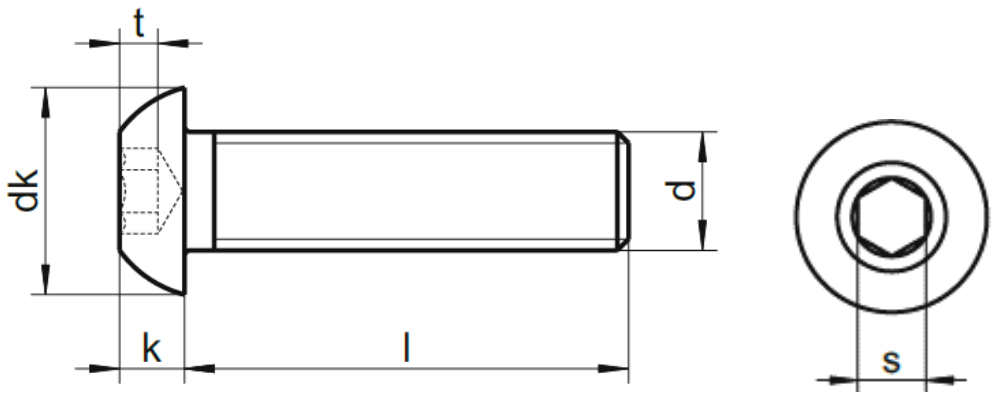

Filetto d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	min.	5,40	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48
	max.	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00
k	min.	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20	6,24
	max.	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
t	min.	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16
s	nominale	2	2,5	3	4	5	6	8

Lunghezza l			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Nominale	min.	max.							
4	3,80	4,20							
5	4,80	5,20							
6	5,76	6,24					lunghezze troppo ridotte		
8	7,71	8,29							
10	9,71	10,29							
12	11,65	12,35							
16	15,65	16,35							
20	19,58	20,42							
25	24,58	25,42							
30	29,58	30,42							
35	34,50	35,50							
40	39,50	40,50							
45	44,50	45,50							
50	49,50	50,50							
60	59,40	60,60							
70	69,40	70,60							
80	79,40	80,60							
90	89,40	90,60							
100	99,30	100,70							