ART. 76


Raccordi a croce, aisi 316 / A4

Cross pipe fittings, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



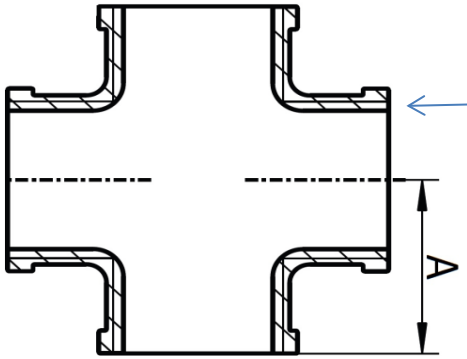

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10
Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	**M** *size*	**DN/ID**	**A** (mm)	**Box**
00760001804	1/8"	6	14/15	5
00760003804	3/8"	10	20,8/21	5
00760001204	1/2"	15	25	5
00760003404	3/4"	20	27,5/30	5
00760010004	1"	25	33/36	5
00760011204	1"1/2	40	43/46	1

last edit 23/02/2023

DRAWING N. 1249