
DIN 7983 C sim. UNI 6956 EN ISO 7051


Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica)

DIN 7983 C sim. UNI 6956 EN ISO 7051

Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (cone point)

Disponibile/Available A2 A4

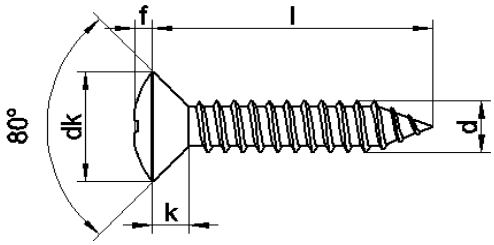





dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f ≈	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
k ≈	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
[phillips]	P 1	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2	P 3	P 3
l/Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5	● ●	● ●	● ●	● ●				
9,5	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●			
13	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
16	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
19	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
22	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
25	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
32	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
38		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
45			● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
50			● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
60				● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
70				● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
80					● ●	● ●	● ●	● ●
90						● ●	● ●	● ●
100						● ●	● ●	● ●

last edit 16/04/2019

DRAWING N. 1048