

DIN 7984 sim. UNI 9327

Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale

Hexagon socket head cap screw (low head)

Disponibile/Available A2 A4

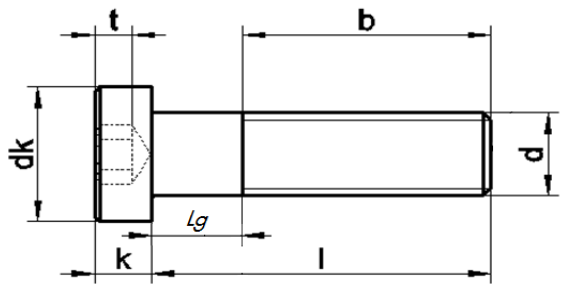





*p**	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
dk max.	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k max.	2	2,8	3,5	4	5	6	7
s nom.	2	2,5	3	4	5	7	8
t nom.	1,5	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5
b	12	14	16	18	22	26	30
l/d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
5	3x5						
6	3x6	4x6	5x6				
8	3x8	4x8	5x8	6x8			
10	3x10	4x10	5x10	6x10	8x10		
12	3x12	4x12	5x12	6x12	8x12		
14**	–	4x14	5x14	6x14	8x14		
16	3x16	4x16	5x16	6x16	8x16	10x16	
18**	–	–	–	6x18	–	–	
20	–	4x20	5x20	6x20	8x20	10x20	–
25		4x25	5x25	6x25	8x25	10x25	–
30		4x30	5x30	6x30	8x30	10x30	12x30
35				6x35	8x35	10x35	–
40			5x40	6x40	8x40	10x40	12x40
45				6x45	8x45	10x45	–
50				6x50	8x50	10x50	12x50
55**				6x55	8x55	–	–
60					8x60	10x60	–
70					–	10x70	–

* Passo del filetto/ *Pitch Thread*

** Lunghezze non previste dalla norma DIN e da considerarsi similar

These measures aren't DIN standard but you can consider them similar DIN

Per le misure al di sopra della linea tratteggiata: lg ≈ 3 P
Per le lunghezze al di sotto della linea tratteggiata: Lg max = l -b
For screws with lengths above the dashed line, the maximum distance between the last fully formed thread and the bearing face: lg max ≈ 3 P
For lengths below the line, lg are be calculeted used the followin equation: Lg max = l -b

Le lunghezze standard sono quelle tra le due linee in grassetto.
The range of commercial lengths i between the bold stepped lines.