

DIN 7985 Z sim. UNI 7687Z ISO 7045Z

Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozi)

Cross recessed Z (Pozi) pan head screw

Disponibile/*Available* : A2 A4

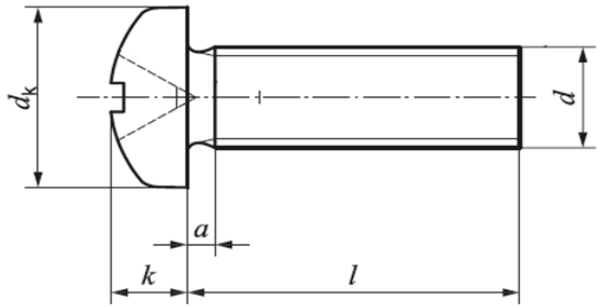





*P**			0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25
a max.			0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5
dk		nom.= max.	3,2	4,0	5,0	6	8,00	10	12,00	16,00
		min.	2,9	3,7	4,7	5,7	7,64	9,64	11,57	15,57
k	Nominal Size		1,3	1,6	2,00	2,40	3,1	3,8	4,6	6
		max.	1,42	1,72	2,18	2,52	3,25	3,95	4,75	6,15
		min.	1,18	1,48	1,88	2,28	2,95	3,65	4,45	5,85
Cross recess	*Recess*	*no.*	0	1			2		3	4
	m	*ref.*	1,8	2,4	2,6	3	4,3	5	6,7	8,8
	Type Z penetration	*max.*	0,92	1,1	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02	4,06
		min.	1,17	1,35	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48	4,52
d			M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8

* *P* è il passo del filetto

**P is the pitch of the thread.*

l/d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
2	/	/						
3	/	2x3	/					
4	/	2x4	2,5x4	/				
5	/	2x5	2,5x5	3x5	4x5			
6	/	2x6	2,5x6	3x6	4x6	5x6		
8	/	2x8	2,5x8	3x8	4x8	5x8	6x8	
10	/	2x10	2,5x10	3x10	4x10	5x10	6x10	8x10
12	/	/	2,5x12	3x12	4x12	5x12	6x12	8x12
(14)	/	/	2,5x14	3x14	4x14	5x14	6x14	/
16	/	/	2,5x16	3x16	4x16	5x16	6x16	8x16
(18)		/	2,5x18	3x18	4x18	5x18	6x18	/
20		/	/	3x20	4x20	5x20	6x20	8x20
(22)			/	3x22	4x22	5x22	/	/
25			/	3x25	4x25	5x25	6x25	8x25
(28)			/	/	/	/	/	/
30			/	3x30	4x30	5x30	6x30	8x30
35				3x35	4x35	5x35	6x35	8x35
40				3x40	4x40	5x40	6x40	8x40
45					4x45	5x45	6x45	8x50
50					4x50	5x50	6x50	8x50
55					4x55	5x55	6x55	/
60					4x60	5x60	6x60	8x60
70						5x70	6x70	8x70
80						5x80	6x80	8x80
90							6x90	8x90

Le lunghezze tra parentesi sono sconsigliate

Sizes in parentheses should be avoided if possible.

Le lunghezze standard sono quelle tra le due linee in grassetto.

The range of commercial lengths i between the bold stepped lines.