VITE TRUCIOLARE A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA CROCE Z (POZIDRIVE), PARZIALMENTE FILETTATA



SCHEDA TECNICA
ART.9105

ART. 9105
SPECIFICHE TECNICHE

Le viti con filettatura parziale sono particolarmente adatte per il fissaggio dei pannelli a travi in legno. La parte liscia deve essere sempre scelta in modo che corrisponda almeno allo spessore del pannello da avvitare.
La filettatura fa presa nella trave, mentre pannello viene serrato al alla trave attraverso la testa della vite.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2
Filletto	legno
Finitura superficiale	pulita e brillante

VANTAGGI

IMPRONTA POZI-DRIVE = AVVITAMENTO IN SICUREZZA

› Maggiore coppia apllicabile e minor rischio di slittamento dell'utensile

› Maggiore superficie di contatto tra il cacciavite e l'incavo nella testa dell'elemento di fissaggio, rendendo più difficile lo slittamento se installato correttamente


TESTA RINFORZATA

› Maggiore tenuta della testa

APPLICAZIONI

STRUTTURE E MOBILI IN LEGNO

DIMENSIONI (MM)

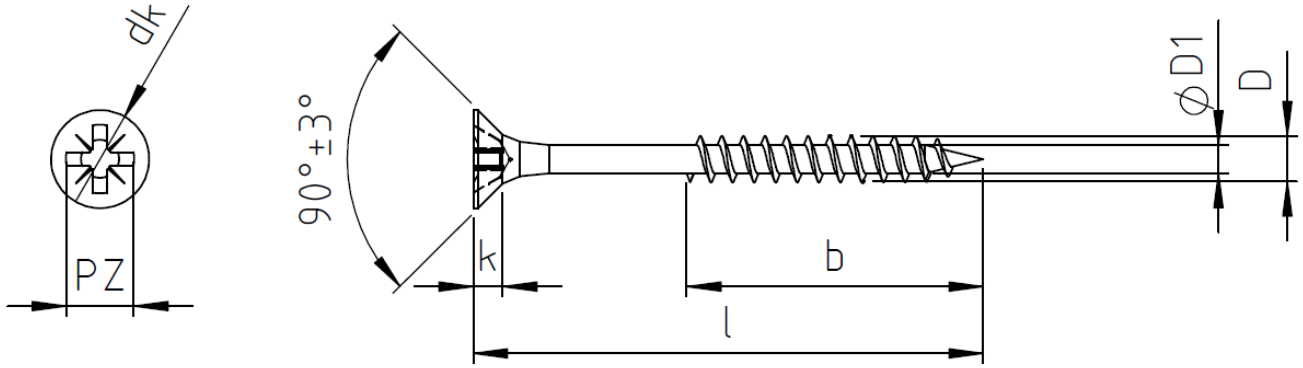

Diametro D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D_1	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

DIMENSIONI (MM)

Lunghezza l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
	b					
25	18	18	18	18	18	18
30	18	18	18	18	18	18
35	24	24	24	24	24	24
40	24	24	24	24	24	24
45	30	30	30	30	30	30
50	30	30	30	30	30	30
60			36	36	36	36
70			36	36	36	36
80			36	36	36	36
90			42	42	42	42
100			48	48	48	48
110				54	54	54
120				60	60	70
130					70	70
140					70	70
150						70
160						70
180						70
200						70

altre dimensioni disponibili su richiesta