VITE TRUCIOLARE A TESTA CILINDRICA BOMBATA CON IMPRONTA ESALOBATA (TX), TOTALMENTE FILETTATA



SCHEDA TECNICA
ART. 9112

ART. 9112
SPECIFICHE TECNICHE

Le viti a testa cilindrica bombata per pannelli truciolari TX sono utilizzate principalmente nelle costruzioni in legno per collegamenti non strutturali. Completamente filettate per il fissaggio di accessori e cerniere, per evitare problemi durante l'uso, si raccomanda di pre-forare adeguatamente.

Material	stainless steel
Quality	A2
Thread type	wood thread
Surface	clean and bright
Hexalobular internal drive	ISO 10664

VANTAGGI

TX-DRIVE = AVVITAMENTO RAPIDO

› Coppia applicabile maggiore
› Ottimo centraggio
› Riduce al minimo l'usura dell'unità e della punta cacciavite


TESTA RINFORZATA

› Maggiore tenuta della testa

APPLICAZIONI

STRUTTURE E MOBILI IN LEGNO

DIMENSIONI (MM)

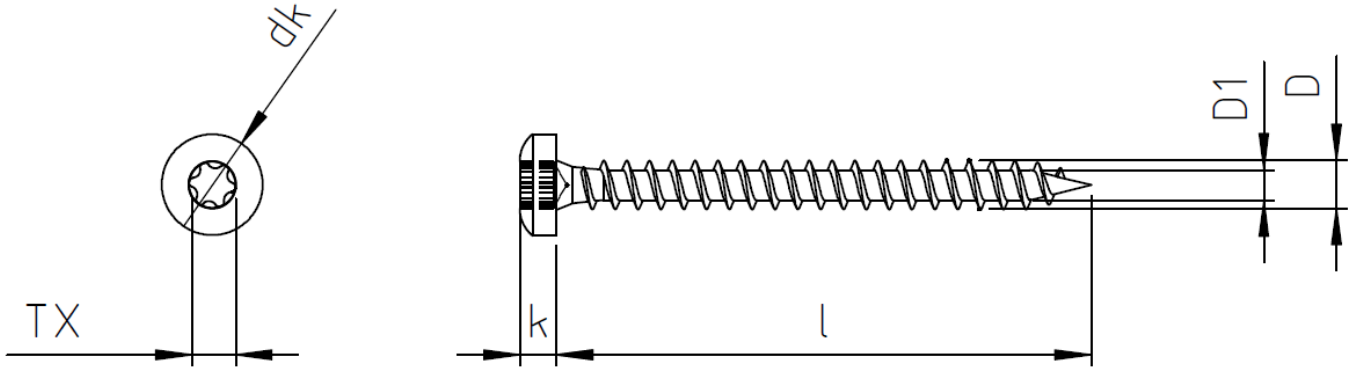

Diameter D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,10 – 2,50	2,20 – 2,60	2,60 – 3,00	2,70 – 3,10	3,30 – 3,70	4,00 – 4,40
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50– 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D_1	1,73 – 1,92	1,81 – 2,11	2,11 – 2,36	2,59 – 2,74	2,85 – 3,10	3,51 – 3,76
Ø	2	2	2	2	3	3
TX	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25

DIMENSIONI (MM)

Length l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
10 ± 1,05	X					
12 ± 1,05	X	X	X			
13 ± 1,05	X	X	X			
16 ± 1,05	X	X	X	X	X	X
20 ± 1,05	X	X	X	X	X	X
25 ± 1,05	X	X	X	X	X	X
30 ±1,05	X	X	X	X	X	X
35 ± 1,25	X	X	X	X	X	X
40 ± 1,25	X	X	X	X	X	X
45 ± 1,25	X	X	X	X	X	X
50 ± 1,25	X	X	X	X	X	X
60 ± 1,50			X	X	X	X
70 ± 1,50			X	X	X	X
80 ± 1,50			X	X	X	X
90 ± 1,75					X	X
100 ± 1,75					X	X
110 ± 1,75					X	X
120 ± 1,75					X	X
130 ± 1,75					X	X

X = disponibile a stock

altre dimensioni disponibili su richiesta