VITE TRUCIOLARE A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESALOBATA (TX), PARZIALMENTE FILETTATA



SCHEDA TECNICA
ART.9135

ART. 9135
SPECIFICHE TECNICHE

Le viti con filettatura parziale sono particolarmente adatte per il fissaggio dei pannelli a travi in legno. La parte liscia deve essere sempre scelta in modo che corrisponda almeno allo spessore del pannello da avvitare.
La filettatura fa presa nella trave, mentre pannello viene serrato al alla trave attraverso la testa della vite.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2/A4
Filletto	legno
Finitura superficiale	pulita e brillante
Cava esalobata	ISO 10664

VANTAGGI

TX-DRIVE = AVVITAMENTO RAPIDO

› Maggior coppia applicabile
› Centraggio ottimale
› Ridotta usura del bit e della cava

UNIVERSALMENTE APPLICABILE


TESTA RINFORZATA

› Maggior tenuta della testa

APPLICAZIONI

STRUTTURE E MOBILI IN LEGNO

DIMENSIONI (MM)

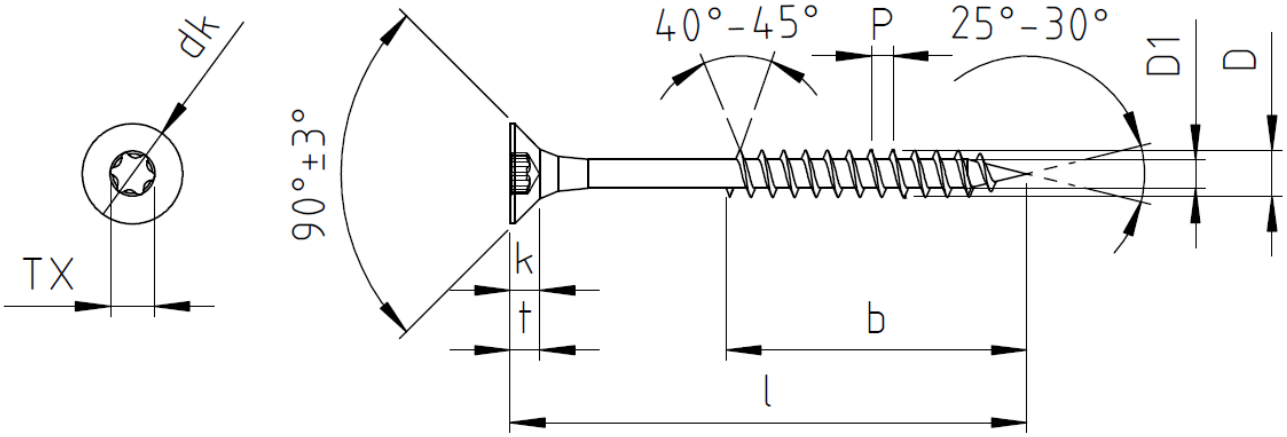

Diametro D	3 ±0,25	3,5 ±0,30	4 ±0,30	4,5 ±0,30	5 ±0,30	6 ±0,30	8 ±0,30
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60	/
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00	13,9 – 15,1
D_1	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80	4,8 – 5,60
t	1,00 – 1,14	1,27 – 1,40	1,40 – 1,55	1,50 – 1,65	1,65 – 1,78	2,28 – 2,41	/
P	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60	3,60
Ø	2	2	2	2	3	3	4
TX	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25	TX 40

DIMENSIONI (MM)

Lunghezza l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6	8
	b						
12							
13							
16							
20							
25	18	18	18	18	18		
30	18	18	18	18	20		
35	24	24	24	24	24		
40	24	24	24	24	24	24	24
45		30	30	30	30	30	30
50		30	30	30	30	30	30
60			36	36	36	36	36
70			42	42	42	42	42
80				48	48	48	50
90				54	54	54	60
100				60	60	70	60
110					70	70	70
120					70	70	70
130						70	70
140						70	70
150						70	70
160						70	70
180						70	70
200						70	70
220						70	70
240						70	70

altre dimensioni disponibili su richiesta