
EPDM – RONDELLE A TENUTA STAGNA

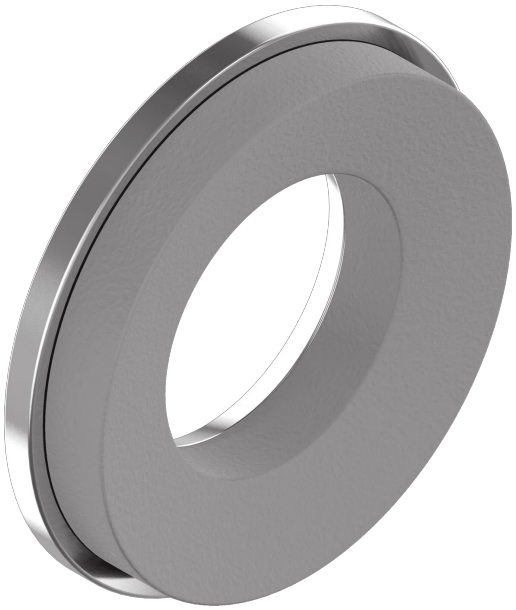

SCHEDA TECNICA
ART. 9260

ART. 9260
SPECIFICHE TECNICHE

Rondella di tenuta in acciaio inox con guarnizione in EPDM, per un giunto bullonato sicuro e sigillato. Migliora in modo duraturo la resistenza dinamica di una connessione. Queste rondelle di tenuta sono utilizzate quando l'acqua non deve passare attraverso i fori di fissaggio.

Possono anche essere combinate con le viti disponibili in commercio per connessioni a vite per facciate o per lamiere trapezoidali. La rondella è in acciaio inox, la guarnizione è in EPDM, una gomma etilene-propilene-diene di alta qualità (abbreviazione EPDM).

Materiale	EPDM / Acciaio Inox
Quality	A2
Finitura superficiale	Pulita e brillante
Classe di tolleranza	A


VANTAGGI

- GIUNTO A VITE SIGILLATO
- FORZA DINAMICA

APPLICAZIONI

- FACCIATE CONTINUE
- COPERTURE

DIMENSIONI (MM)

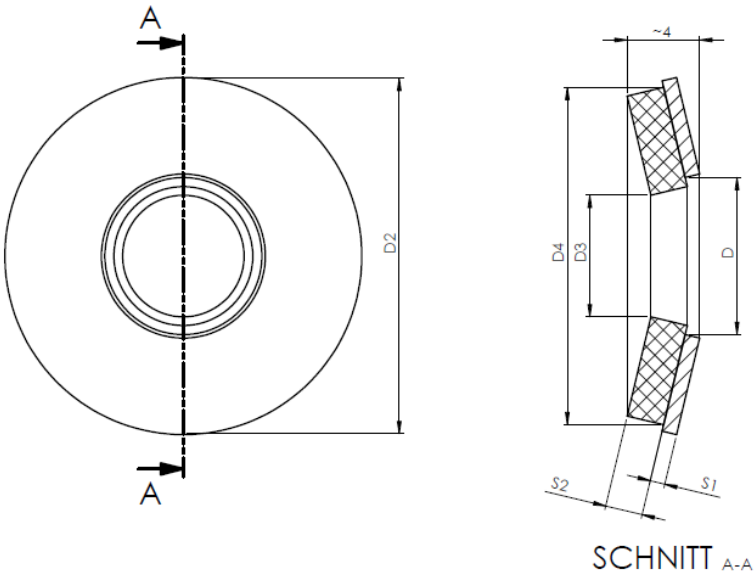

Articolo no.	Ø	D2	D3	D4	S1	S2
9260-2-5,2X14	5,2	14	3,8	13,5	0,8	2
9260-2-6,8X16	6,8	16	5,4	15,5	0,8	2
9260-2-6,8X19	6,8	19	5,4	18,5	0,8	2
9260-2-6,8X22	6,8	22	5,4	21,5	0,8	2
9260-2-6,8X25	6,8	25	5,4	24,5	0,8	2
9260-2-8,4X16	8,4	16	7,2	15,5	0,8	2
9260-2-8,4X22	8,4	22	7,2	21,5	0,8	2
9260-2-8,4X25	8,4	25	7,2	24,5	0,8	2
9260-2-8,4X29	8,4	29	7,2	28,5	0,8	2
9260-2-10,5x25	10,5	25	9,2	24,5	0,8	2
9260-2-10,9x29	10,9	29	9,2	28,5	0,8	2