VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, FLANGIATA



SCHEDA TECNICA
ART. 9335 SIMILE ISO7380-2

ART. 9335
SPECIFICHE TECNICHE

Le dimensioni delle viti Art. 9335 sono simili a quelle previste dalla norma ISO7380-2. Il nostro art.9335 è sempre totale filetto e senza marcatura sulla testa. Viti conformi alla norma ISO7380-2 sono disponibili su richiesta.

*Si noti che questo articolo è una vite con capacità di carico ridotta a causa della geometria della testa. Secondo le norme DIN 3506-1 e ISO 7380-2 la capacità di carico minima è pari all'80% della classe di resistenza prevista per una vite a capacità di carico totale.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Classe di Resistenza*	50 / 70
Finitura superficiale	pulita e brillante
Tolleranze	ISO 4759-1
Caratterist. meccaniche	ISO 3506-1
Simboli e descrizione delle dimensioni	ISO 225
Tolleranza del filetto	6g
Filettatura	ISO 965-1
Requisiti generali	ISO 8992
Impronta	Cava esagonale
Peculiarità	Totalmente filettata
Marcatura testa	nessuna

VANTAGGI


TESTA FLANGIATA

› Maggiore superficie d'appoggio
› Montaggio più rapido (non serve la rondella)

NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA

› Miglioramento dell'estetica – vite decorativa

DIMENSIONI (MM)

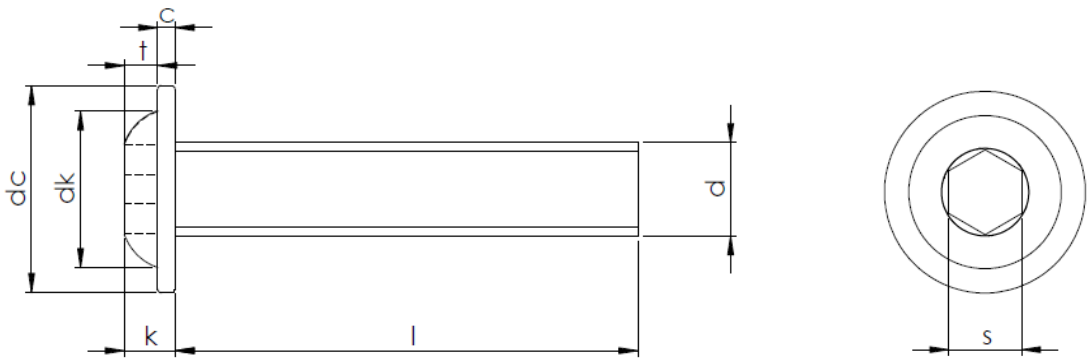

filetto d		M3	M4	M5	M6	M8	M10
dc	min.	6,30	8,80	11,10	12,90	17,10	21,00
	max.	6,90	9,40	11,80	13,60	17,80	21,90
dk	min.	4,90	6,80	8,40	9,60	12,80	16,10
	max.	5,20	7,20	8,80	10,00	13,20	16,50
k	min.	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
	max.	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
c	min.	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,70
	max.	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90
t	min.	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12
s	nom.	2	2,5	3	4	5	6

lunghezza l			M3	M4	M5	M6	M8	M10
nominale	min.	max.						
5	4,80	5,20						
6	5,76	6,24						
8	7,71	8,29						
10	9,71	10,29						
12	11,65	12,35						
16	15,65	16,35						
20	19,58	20,42						
25	24,58	25,42						
30	29,58	30,42						
35	34,50	35,50						
40	39,50	40,50						
45	44,50	45,50						
50	49,50	50,50						
60	59,40	60,60						