

ART. 9362 Tassello-Ancorante

A2 A4

Wedge anchor

H mm	1,80/2,50	1,80/4,00	2,60/5,00	2,70/5,00	4,00/5,00	4,00/6,50
G mm	3,50/4,20	4,70/6,20	6,50/7,50	8,20/9,40	11,00/12,70	15,00/19,00
F mm	2,00/3,50	2,00/4,40	2,50/4,50	2,80/5,50	4,50/6,50	4,50/6,50
E mm	12,00/13,00	13,80/14,80	15,50/16,50	18,00/19,50	21,00/22,50	24,00/27,50
ØD mm	4,00/4,50	5,50/6,00	7,00/7,50	8,50/9,50	12,00/13,00	15,40/19,60
ØC mm	5,75/6,10	7,70/8,10	9,75/10,10	11,75/12,10	15,70/16,20	15,70/20,20
B mm	19,50/22,10	23,50-25,40	26,85-28,50	32,55-35,00	38,00/41,00	42,00/48,50
Ø A +/- 2,0mm	6	8	10	12	16	20
50		tfix 5				
60	tfix 2					
70			tfix 5			
75		tfix 10		tfix 5		
80	tfix 22					
85		tfix 20				
90		tfix 30	tfix 20	tfix 10	tfix 5	
100			tfix 30			
110				tfix 15		
115		tfix 50				
120			tfix 50			
125				tfix 30		
140				tfix 50		
145					tfix 30	
150			tfix 80			
170					tfix 50	tfix 50
220						tfix 100

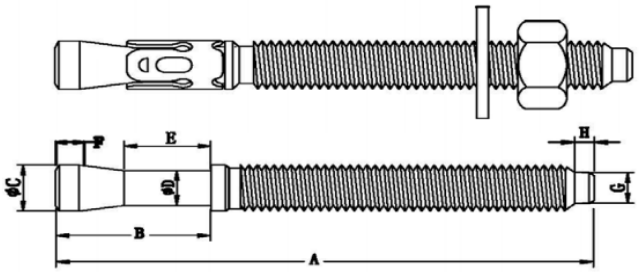

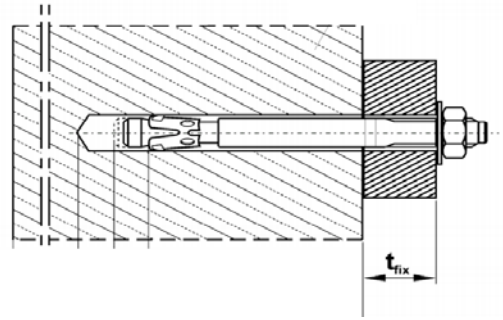



Per fissaggi di elementi di natura strutturale si rende necessario l'utilizzo di prodotti con marcatura CE

For the fixings of structural elements it is necessary the use of products with CE marking

last edit 13/09/2019

DRAWING N. 1077