
VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESALOBATA (TX)

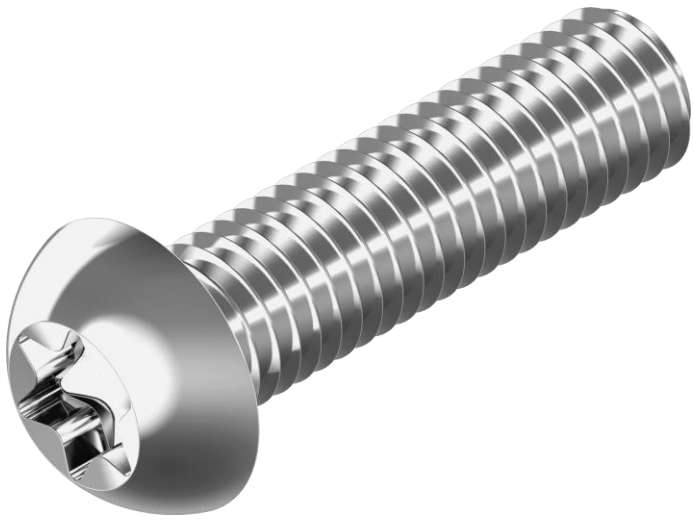

SCHEDA TECNICA
ART.9465 TX SIM. ISO 7380-1

ART.9465 TX SIM.ISO 7380-1
SPECIFICHE TECNICHE

Le dimensioni del nostro ART. 9465 TX sono identiche a quelle della ISO 7380-1. Cambia l'impronta esalobata TX e il fatto che offriamo il nostro ART. 9465 TX interamente filettato e senza marcatura sulla testa.

*Si noti che questo articolo è una vite con capacità di carico ridotta a causa della geometria della testa. Secondo le norme DIN 3506-1 e ISO 7380-1 la capacità di carico minima è pari all'80% della classe di resistenza prevista per una vite a capacità di carico totale.


Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Classe di resistenza*	50 / 70
Finitura superficiale	pulita e brillante
Tolleranze	ISO 4759-1
Carat. meccaniche	ISO 3506-1
Simboli e descrizione delle dimensioni	ISO 225
Tolleranza del filetto	6g
Filettatura	ISO 965-1
Requisiti generali	ISO 8992
Impronta	TX acc. to ISO 10664
Particolarità	Totale filetto
Marcatura testa	nessuna

VANTAGGI

IMPRONTA ESALOBATA (TX) = AVVITAMENTO PIÚ RAPIDO
- › Trasmissione della coppia migliorata
- › Centraggio ottimale
- › Basso rischio di slittamento dell'utensile
- › Riduzione al minimo dell'usura dell'impronta e dell'utensile

NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA
- › Miglioramento dell'estetica – vite decorativa

DIMENSIONI (MM)

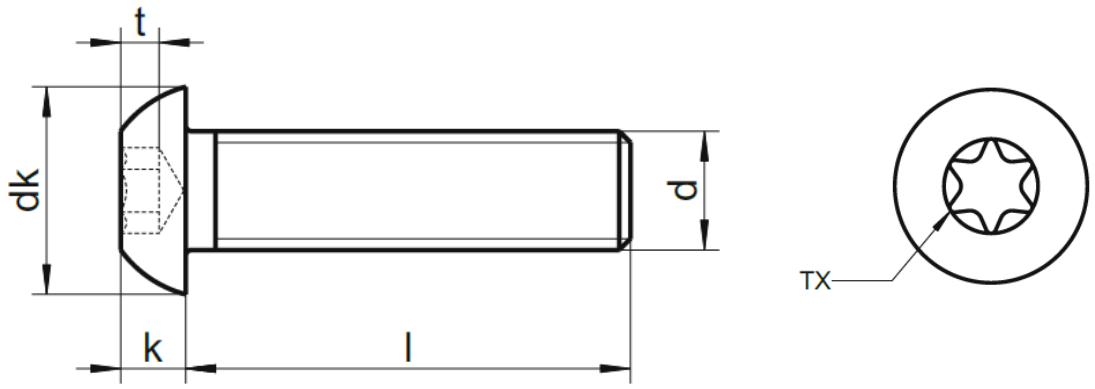

FILETTO d		M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk	min.	5,40	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07
	max.	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50
k	min.	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
	max.	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
t	min.	0,80	1,00	1,50	1,60	2,00	2,80
TX	nom.	10	20	25	30	40	50

Length l			M3	M4	M5	M6	M8	M10
Nominale	min.	max.						
4	3,80	4,20						
5	4,80	5,20						
6	5,76	6,24						
8	7,71	8,29						
10	9,71	10,29						
12	11,65	12,35						
16	15,65	16,35						
20	19,58	20,42						
25	24,58	25,42						
30	29,58	30,42						
35	34,50	35,50						
40	39,50	40,50						
45	44,50	45,50						
50	49,50	50,50						
60	59,40	60,60						
70	69,40	70,60						
80	79,40	80,60						