VITE A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESALOBATA (TX)



SCHEDA TECNICA
ART. 9470 TX SIM. ISO 10642


ART. 9470 TX SIM. ISO 10642
SPECIFICHE TECNICHE

ISO 10642 sostituisce DIN 7991. L'intercambiabilità è limitata dale dimensioni delle teste: Diametri e altezze sono parzialmente cambiati. Questa è la versione con l'impronta esalobata (TX) e filetto totale.

Materiale	Acciaio inox
Qualità	A2 / A4
Classe di resistenza	050 / 070
Superficie	Pulita e brillante
Tolleranze	ISO 4759-1
Proprietà meccaniche	ISO 3506-1
Lettere e unità di misura	ISO 225
Tolleranza del filetto	6g
Normativa filettatura	ISO 965-1
Requisiti generali	ISO 8992
Drive	TX acc. to ISO 10664
Particolarità	similar to ISO 10642 similar to DIN 7991

SAREMO LIETI DI RISPONDERE A TUTTE LE VOSTRE DOMANDE.

DIMENSIONS (MM)

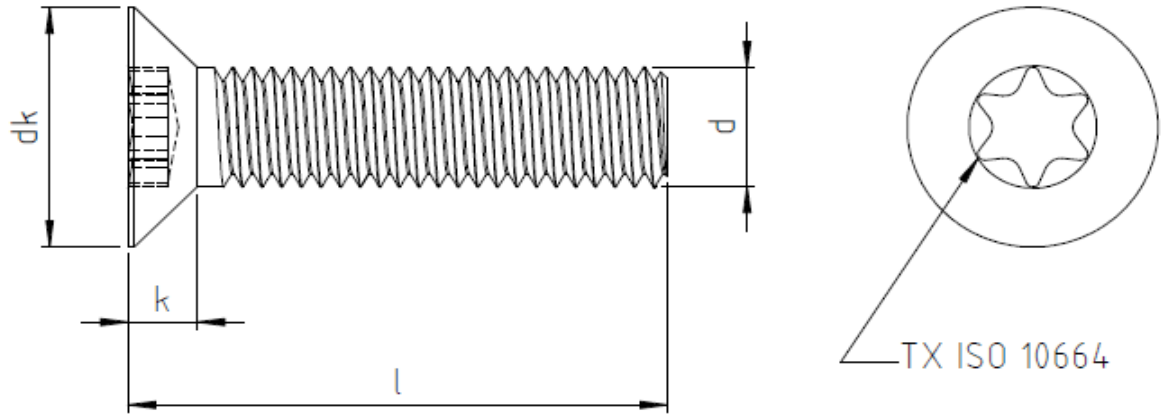

Thread d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	max.	5,81	7,96	10,07	12,16	16,43	20,69	24,81
	min.	5,54	7,53	9,43	11,34	15,24	19,22	23,12
k	max.	1,86	2,48	3,10	3,72	4,96	6,20	7,44
	min.	1,52	2,12	2,67	3,22	4,37	5,56	6,71
TX	nom.	10	20	25	30	40	50	55

Length l			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Nominal	min.	max.							
6	5,76	6,24							
8	7,71	8,29							
10	9,71	10,29							
12	11,65	12,35							
16	15,65	16,35							
20	19,58	20,42							
25	24,58	25,42							
30	29,58	30,42							
35	34,50	35,50							
40	39,50	40,50							
45	44,50	45,50							
50	49,50	50,50							
60	59,40	60,60							
70	69,40	70,60							
80	79,40	80,60							
100	99,30	100,7							

SAREMO LIETI DI RISPONDERE A TUTTE LE VOSTRE DOMANDE.