VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESALOBATA (TX), FLANGIATA



SCHEDA TECNICA
ART. 9474 SIMILE ISO 7380-2

ART. 9474 SIMILARE ISO 7380-2
SPECIFICHE TECNICHE

Le dimensioni del nostro art.9474 sono simili a quelle previste dalla norma ISO7380-2. La cava esalobata (TX) migliora le caratteristiche d'impiego rispetto alla cava esagonale. Il nostro Art.9474 è disponibile solo totalmente filettato e senza marcatura sulla testa.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Classe di resistenza	70
Finitura superficiale	Pulita e brillante
caratterist.Meccaniche	ISO 3506-1
Simboli e descrizione delle dimensioni	ISO 225
Classe di toll. del filetto	6g
Filetto secondo norma	ISO 965-1
Requisiti generali	ISO 8992
cava esalobata (TX)	TX acc. to EN ISO 10664
peculiarità	Dimensioni simili a ISO 7380-2 solo tot.filetto.
Marcatura	nessuna

VANTAGGI

TESTA FLANGIATA

› Maggiore superficie d'appoggio
› Montaggio più rapido (non serve la rondella)


NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA

› Miglioramento dell'estetica – vite decorativa

CAVA ESALOBATA (TX) = AVVITAMENTO RAPIDO

› Migliore trasmissione della coppia
› Centraggio ottimale
› Basso rischio di scivolamento dell'utensile
› Riduce al minimo l'usura del drive

DIMENSIONI (MM)

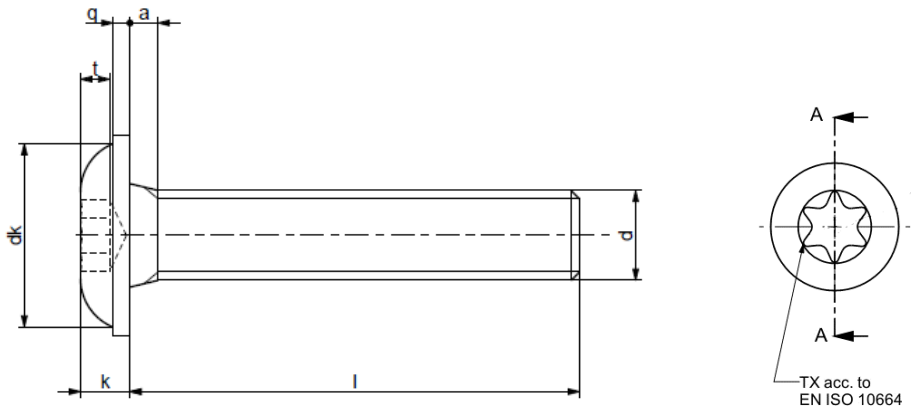

filetto d		M3	M4	M5	M6	M8
dk	min.	5,40	7,24	9,04	9,97	13,47
	max.	5,70	7,60	9,60	10,60	14,10
k	min.	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10
	max.	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40
q	min.	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
	max.	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10
t	min.	1,04	1,30	1,56	2,08	3,20
TX	nom.	10	20	25	30	40

lunghezza l			M3	M4	M5	M6	M8
nominale	min.	max.					
5	4,76	5,24					
6	5,76	6,24					
8	7,71	8,29					
10	9,71	10,29					
12	11,65	12,35					
16	15,54	16,35					
20	19,58	20,42					
25	24,58	25,42					
30	29,58	30,42					
35	34,50	35,50					
40	39,50	40,50					