ART. 72


Gomiti 90° F/F, aisi 316 / A4

Elbows 90° F/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



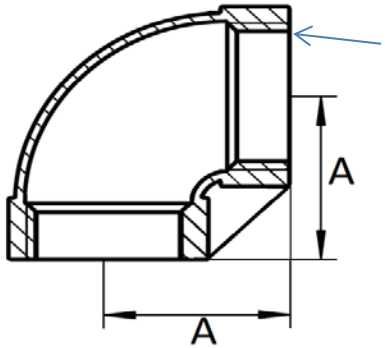

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10
Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	M *size*	DN/ID	A (mm)	Box	Master carton
00720001804	1/8"	6	14	5	/
00720001404	1/4"	8	18,5	5	500
00720003804	3/8"	10	20,8	5	500
00720001204	1/2"	15	25	5	500
00720003404	3/4"	20	27,5	5	90
00720010004	1"	25	33	5	60
00720011404	1"1/4	32	39,5	5	35
00720011204	1"1/2	40	43	5	/
00720020004	2"	50	52	1	10
00720021204	2"1/2	65	61	1	/