ART. 74


Gomiti 45° F/F, aisi 316 / A4

Elbows 45° F/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



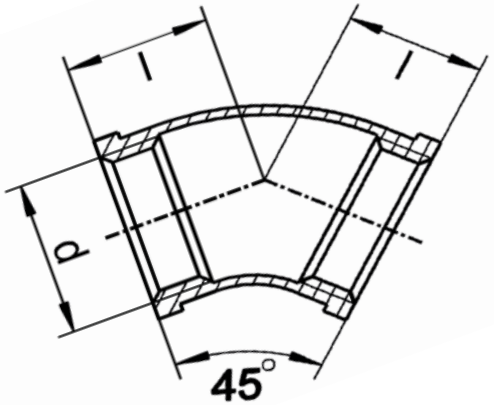

Codice Articolo *Item Number*	M *size*	DN/ID	l *(mm)*	Box	Master carton
00740001804	1/8"	6	17,7	5	/
00740001404	1/4"	8	18,6	5	/
00740003804	3/8"	10	20,5	5	/
00740001204	1/2"	15	22,5	5	200
00740003404	3/4"	20	25	5	/
00740010004	1"	25	28,2	5	/
00740011404	1"1/4	32	32,2	5	/
00740011204	1"1/2	40	36	5	/
00740020004	2"	50	42	2	/
00740021204	2"1/2	65	47	1	/
00740030004	3"	80	52	1	/
00740040004	4"	100	63	1	/

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10