ART. 73


Gomiti 90° M/F, aisi 316 / A4

Elbows 90° M/F, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

*Execution: Microcasting*



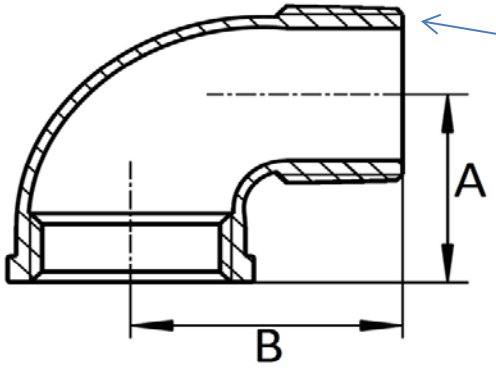


Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10
*Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)*
*(conical male thread, cylindric female thread)*
*Taper 1:16 on diameter*
*Angle of threads 55°*
*Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10*

| Codice Articolo<br>*Item Number* | M<br>*size* | DN/ID | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Box | Master carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00730001404 | 1/4" | 8 | 17,6 | 27 | 5 | 150 |
| 00730003804 | 3/8" | 10 | 20,5 | 30 | 5 | 200 |
| 00730001204 | 1/2" | 15 | 20,5 | 30 | 5 | 180 |
| 00730003404 | 3/4" | 20 | 24 | 34,5 | 5 | 90 |
| 00730010004 | 1" | 25 | 30 | 39,5 | 5 | 60 |
| 00730011404 | 1"1/4 | 32 | 35,5 | 46,5 | 5 | 30 |
| 00730011204 | 1"1/2 | 40 | 38,5 | 49,5 | 5 | 25 |
| 00730020004 | 2" | 50 | 48 | 60,5 | 5 | 15 |
| 00730021204 | 2"1/2 | 65 | 62,5 | 87 | 1 | / |