ART. 81


Tappo femmina, aisi 316 / A4

Hex cup, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



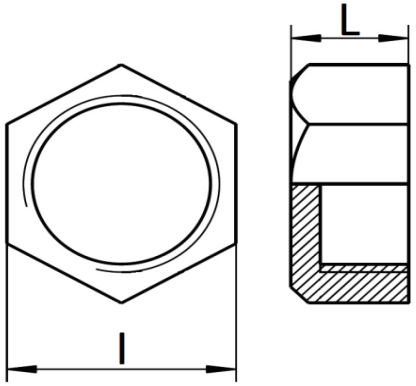

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10
Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	M *size*	DN/ID	l (mm)	L (mm)	Box	Master carton
00810001804	1/8"	6	12,5	11,8	5	/
00810001404	1/4"	8	16	15	5	300
00810003804	3/8"	10	19,5	15,4	5	/
00810001204	1/2"	15	24	17,1	5	300
00810003404	3/4"	20	29,5	18,5	5	300
00810010004	1"	25	36,5	21	5	150
00810011404	1"1/4	32	45,5	23,7	5	/
00810011204	1"1/2	40	52	23,7	5	/
00810020004	2"	50	64	27,5	2	40