
ART. 79


Tappo maschio, aisi 316 / A4


Hexagonal plug, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting

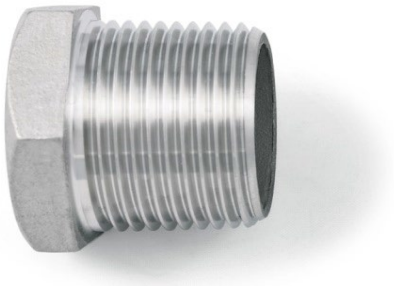





Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	M *size*	DN/ID	I (mm)	H (mm)	Box	Master carton
00790001804	1/8"	6	16,8	17,7	5	1000
00790001404	1/4"	8	16,8	17,7	5	1000
00790003804	3/8"	10	18	18,5	5	800
00790001204	1/2"	15	22	19,5	5	600
00790003404	3/4"	20	28	22	5	300
00790010004	1"	25	35	24,8	5	200
00790011404	1"1/4	32	44	28,8	5	130
00790011204	1"1/2	40	50	28,8	5	100
00790020004	2"	50	62	33,5	2	60