
MORSETTO CENTRALE

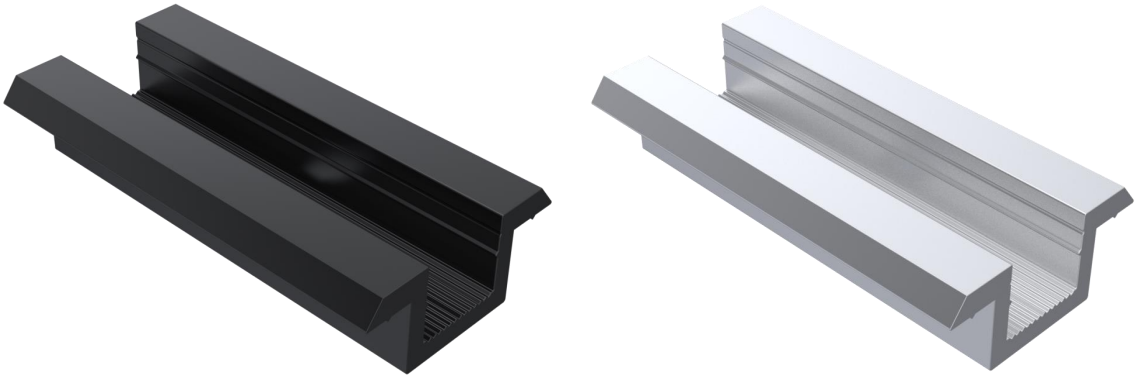

SCHEDA
TECNICA ART.
9745- W13

ART. 9745-W13
SPECIFICHE TECNICHE


Materiale	Alluminio
Qualità	AlMgSi0,5 F25
Finitura superficiale	Pulita e brillante


VANTAGGI

- MONTAGGIO RAPIDO
- EFFICIENTAMENTO DEI COSTI
- UNIVERSALE
  - › Per tutti i moduli standard e le altezze dei telai da 30 a 50 mm
- PRESA SICURA
- SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE ANODIZZATI NERI
  - › per una maggiore resistenza alla corrosione galvanica
- PRONTI PER IL MONTAGGIO

APPLICAZIONI

- FISSAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

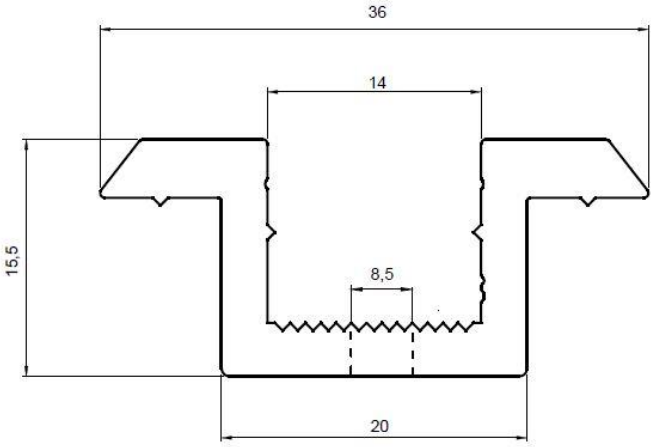

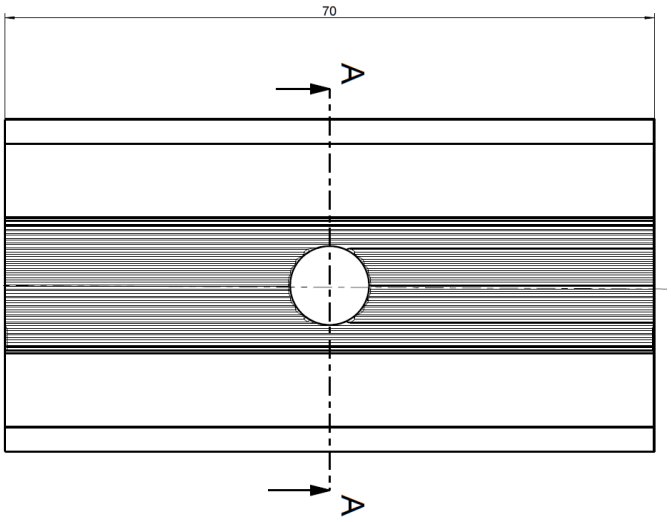

COMPONENTI NECESSARI

Modulo (mm)	Lunghezza della vite con tassello scorrevole*	Rondella di sicurezza	Per profilo W3 con dado quadro. rondella di sicurezza non necessaria
30	DIN 912 / ISO 4762 M8x35	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x35 oder x40
31			
32			
33			
34			
35	DIN 912 / ISO 4762 M8x40	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x40 oder x45
36			
38			
40	DIN 912 / ISO 4762 M8x45	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x45 oder x50
41			
42			
43			
44			
45	DIN 912 / ISO 4762 M8x50	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x50 oder x55
46			
47			
48			
50	DIN 912 / ISO 4762 M8x55	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x55 oder x60

1	
Viti per morsetti *Clamps screws*	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezz *Locking washers*	Art. 1738 
Tassello scorrevole *Slot nut*	Art. 9431 

Oppure /*OR*

2	
Viti per morsetti *Clamps screws*	Art. 5931 M 8 
Rondelle di sicurezz *Locking washers*	Non necessaria Not necessary
Dado quadro Square nut	Art. 0557 