
VITI PER LEGNO TESTA BOMBATA FLANGIATA E PUNTA PERFORANTE

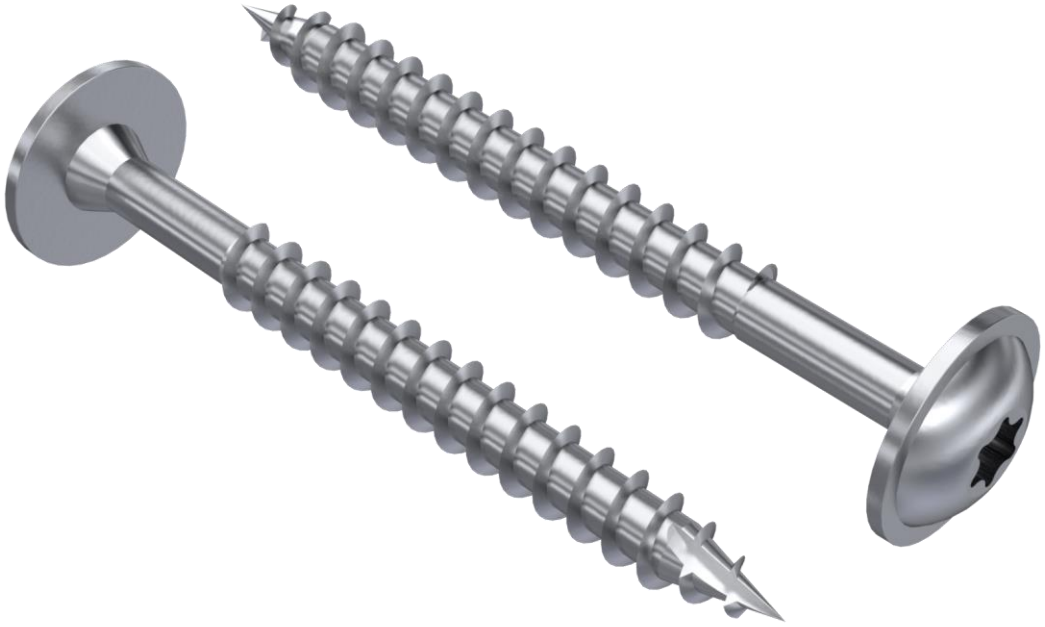

SCHEDA TECNICA
ART. 9809

LE TUE NECESSITÀ
LA NOSTRA MISSIONE

ART.9809
SPECIFICHE TECNICHE

Ideale per collegamenti a vite in esterni come pannelli solari, carport, balconi, passerelle, attrezzature per parchi giochi, case prefabbricate. Deve essere garantita una profondità di avvitamento minima di 4 volte il diametro. Idealmente, si dovrebbe raggiungere una profondità di avvitamento di 8 volte il diametro.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2
Finitura superficiale	Lubrificata

I VOSTRI VANTAGGI

ALTA SICUREZZA

› Grazie ai valori di carico della testa, significativamente più elevati rispetto a una testa svasata

RISPARMIO

› 50% in meno di viti con testa che cede in fase di avvitamento

NESSUNA CREPA NEL LEGNO

› L'intaglio elimina la tensione dalle fibre del legno e riduce al minimo la formazione di crepe.

LUBRIFICAZIONE

› Minore resistenza all'avvitamento


APPLICAZIONI

FOTOVOLTAICO

PENSILINE PER AUTOVETTURE

SAREMO LIETI DI FORNIRVI LA NOSTRA CONSULENZA IN MERITO ALLA VOSTRA RICHIESTA.

DIMENSIONI (MM)

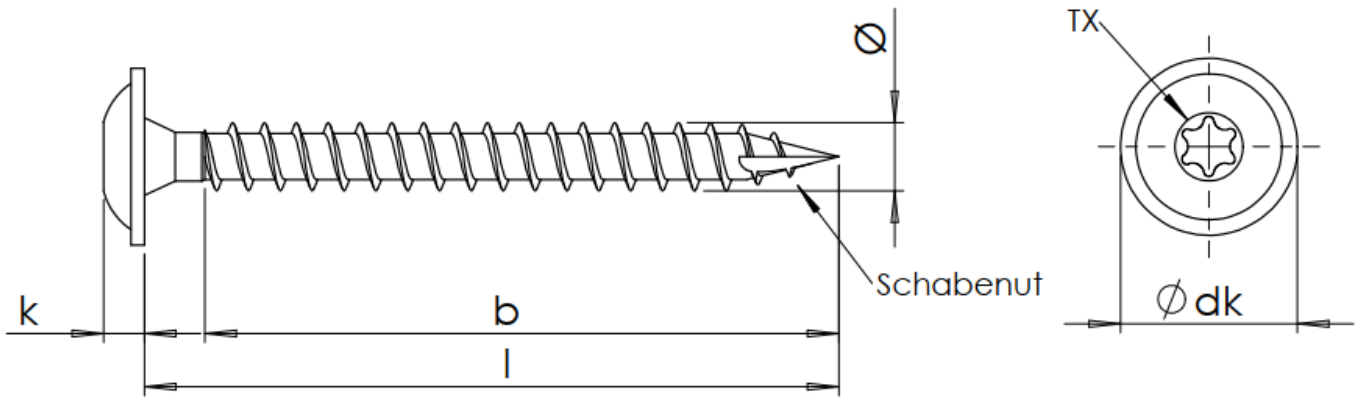

Filetto Ø	6,0	8,0
d_k	15,0	20,0
k	3,8	4,6
Drive No.	TX25	TX40

Ø	6,0	8,0
Lunghezza l	b	
30	20	Totalmente filettate
35	24	
40	24	
45	30	
50	30	
55	36	
60	36	50
65	42	50
70	48	50
80	54	72
90	70	80
100	70	80
110	70	80
120	70	80
130	70	80

SAREMO LIETI DI FORNIRVI LA NOSTRA CONSULENZA IN MERITO ALLA VOSTRA RICHIESTA.