
COPIGLIE A MOLLA, DOPPIO ANELLO

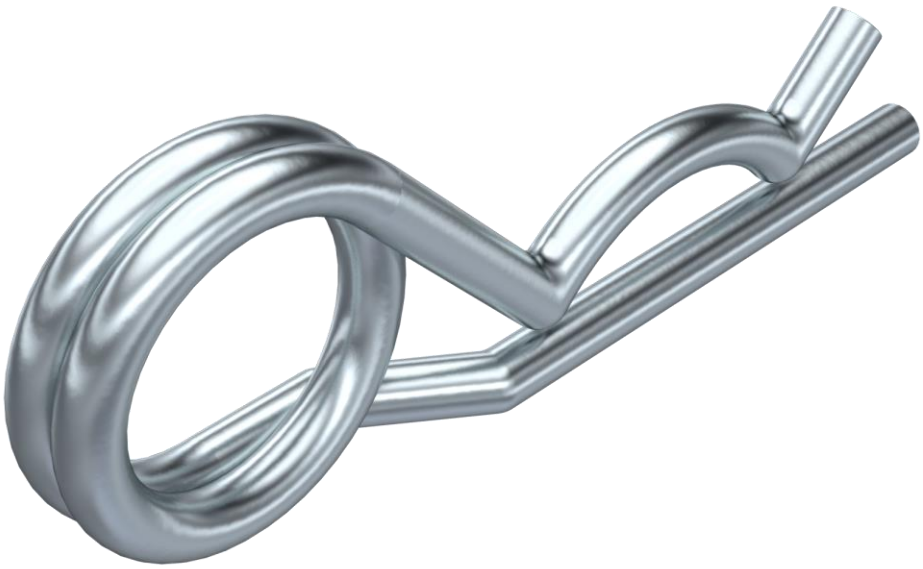

SCEDA
TECNICA
8378

8378
SPECIFICHE TECNICHE

Le coppiglie a molla vengono utilizzate per il fissaggio assiale di bulloni come dispositivo di sicurezza contro l'allentamento, ad esempio per i dadi a corona.
Grazie alla loro doppia spira, le coppiglie a molla hanno una caratteristica elastica più uniforme e risultano quindi più facili da installare rispetto alle copiglie con spira singola. Inoltre, alla doppia spira è possibile fissare un cavo di ritenzione con un anello portachiavi, per evitare la perdita della copiglia a molla.

Material	Stainless steel
Quality	A2 / A4
Surface	Electrolucidate


VANTAGGI


- INSTALLAZIONE FACILE
- REISTENTI ALLA CORROSIONE
- CONVENIENTI


APPLICAZIONI

- FISSAGGIO ASSIALE DEI BULLONI
- IMPERDIBILI

DIMENSIONI (MM)

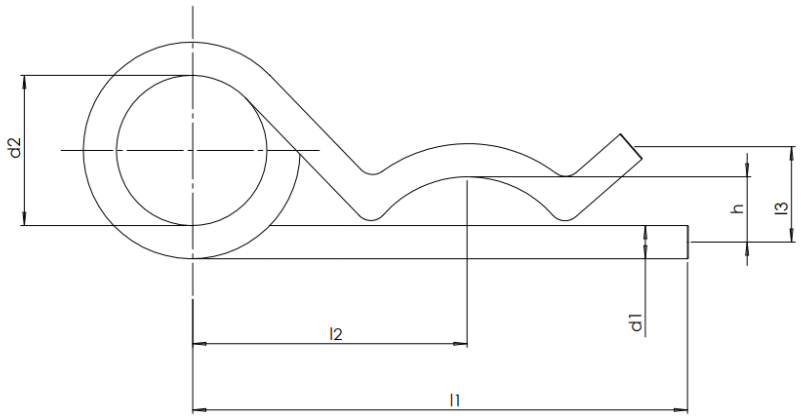



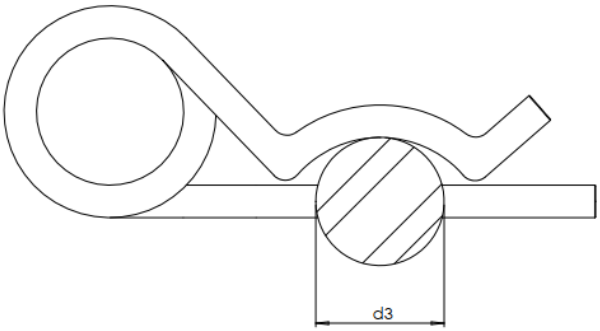

Diameter d1		2,25	2,80	3,60	4,50	5,60	6,30	7,00
d2	nom.	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
d3	max.	11,20	14,00	20,00	26,00	34,00	45,00	56,00
	min.	9,00	11,20	14,00	20,00	26,00	34,00	45,00
l1	nom.	42,00	48,00	64,00	80,00	97,00	125,00	150,00
l2	nom.	24,00	29,00	32,00	39,00	45,00	56,00	63,00
l3	nom.	5,30	6,50	10,00	12,50	12,00	18,00	20,00
h	nom.	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,50	17,50