
Terminale forcella con filetto interno

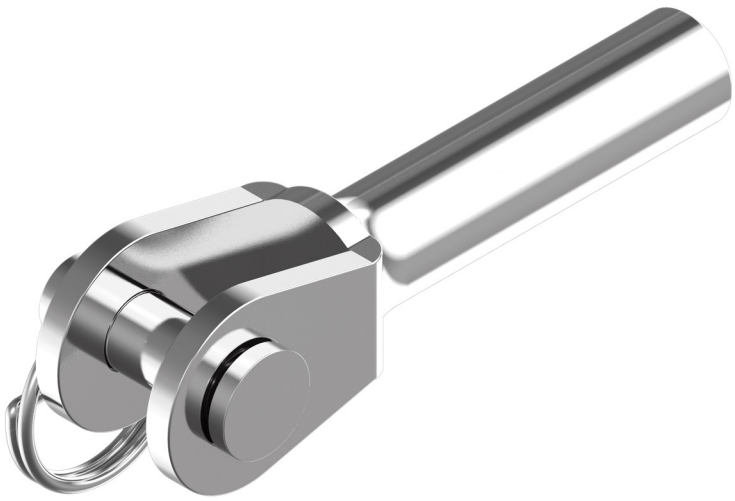

SCHEDA TECNICA
ART.8455 FILETTO DESTRO
ART.8456 FILETTO SINISTRO

ART. 8455 / 8456
SPECIFICHE TECNICHE

Le forcelle con filettatura interna vengono utilizzate in applicazioni architettoniche come la costruzione di ringhiere, controventature con funi e supporti per piante rampicanti. Possono essere collegate a terminali o ad altri componenti con filettatura metrica esterna. Il collegamento del cavo può essere tensionato o allentato tramite la lunghezza della filettatura. Per corse di tensionamento maggiori si consiglia l'utilizzo di un tenditore aggiuntivo. Il perno con anello di sicurezza consente inoltre di fissare o allentare facilmente la forcella su diverse strutture o componenti. Il nostro prodotto è realizzato interamente in acciaio inox AISI 316.


Materiale	Acciaio inox
Grado	AISI 316
Finitura	Lucida - Liscia
Filettto	metrico

APPLICAZIONI

PARTI DI FISSAGGIO CON FILETTATURA METRICA ESTERNA
Principalmente per costruzioni con funi come:

- Costruzioni di ringhiere
- Supporti per piante rampicanti
- Controventature con funi, ecc.

DIMENSIONI (MM)

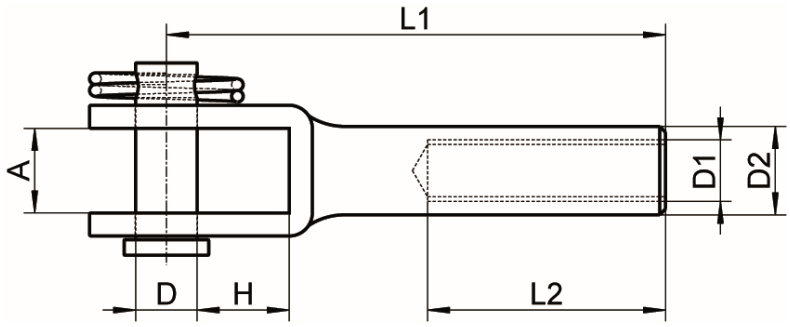

D1 Filetto	L1 mm	L2 mm	A mm	D mm	D2 mm	H mm
M5	55	27	8	5	7,5	10
M6	60	30	9	6	8	10
M8	65	31	10	8	12	12
M10	75	40	12	10	14	14