
Cavallotto in acciaio inox filettato per tubi
Stainless Steel strap (U-bolt)

DIN 3570: 1968

Forma A
A form

dimensioni in mm
Dimensions in mm

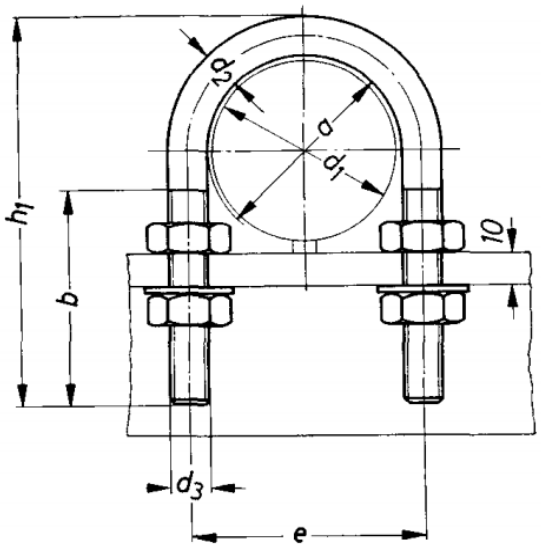

dadi e rondelle sono venduti separatamente
nuts and washers sold separately

Disponibile anche per misura 1/2"
Also available for 1/2" size
Sim. DIN 3570

a^1)	d_3)	tubi/*pipes*	d_1
23	M10	DN15-1/2"	21,34

$h_1{}^2$)	b^2)
65	33

a^1)	da usare per i tubi da *to be used for pipes from* d_1	DN/*ND*		b^2)	d_2)	d_3)	*e*	$h_1{}^2$)	h_2
30	25 26,9	20	¾"	40	10	M10	40	70	28
38	30 33,7	25	1"				48	76	31
46	38 42,4	32	1¼"	50			56	86	37
52	44,5 48,3	40	1½"				62	92	40
64	57 60,3	50	2"		12	M12	76	109	49
82	76,1	65	2½"				94	125	57
94	88,9	80	3"				106	138	66

[1]) Corrisponde approssimativamente al diametro esterno del tubo associato più le deviazioni dimensionali ammissibili.
Corresponds approximately to the outer diameter of the associated pipe plus the permissible dimensional deviations.

[2])b e h_1, sono dimensioni minime e si applicano a uno spessore di lamiera di 10 mm.
Le dimensioni che si discostano dalla tabella devono essere specificatamente indicate al momento dell'ordine
b and h_1, are minimum dimensions and apply to a sheet thickness of 10 mm.
Dimensions deviating from the table must be specifically indicated when ordering.

last edit 10/02/2022
DRAWING N. 1194