
DIN 1476


spina ad intagli con testa tonda

DIN 1476

Grooved pin with round head

Disponibile/Available ⬢ Aisi 303 / A1

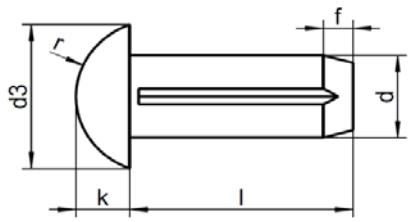





d3	1	1,6	2	2,5	3	4
k	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6
~f	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6
~r	1	1,6	2	2,5	3	4
l/d	1,4	2	2,5	3	4	5
3	⬢	⬢				
4	⬢	⬢	⬢	⬢		
5		⬢	⬢	⬢		
6		⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
8		⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
10		⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
12				⬢	⬢	⬢
16				⬢	⬢	⬢
18					⬢	⬢