ART. 67


Tronchetti a saldare, aisi 316 / A4


Welding nipples, aisi 316 / A4

Ricavati da tubi saldati

Made from pipes welded





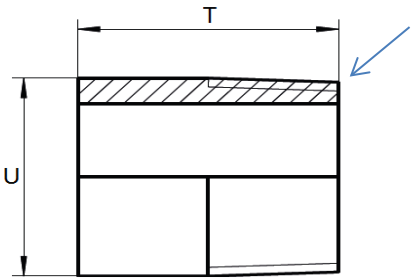

Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)
Conicità 1:16 sul diametro
Angolo del filetto 55°
Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10
Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(conical male thread, cylindric female thread)
Taper 1:16 on diameter
Angle of threads 55°
Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo *Item Number*	M *size*	DN/ID	U (mm)	T (mm)	Box	Master carton
00670001804	1/8"	6	10,2	30	25	/
00670001404	1/4"	8	13,5	30	20	1000
00670003804	3/8"	10	17,2	30	25	600
00670001204	1/2"	15	21,3	35	10	400
00670003404	3/4"	20	26,9	40	25	200
00670010004	1"	25	33,7	40	5	120
00670011404	1"1/4	32	42,4	50	5	60
00670011204	1"1/2	40	48,3	50	5	60
00670020004	2"	50	60,3	50	1	36
00670021204	2"1/2	65	76,1	60	1	18
00670030004	3"	80	88,9	70	1	12