
ART. 0037
Valvole a sfera passaggio totale
Full passage ball valve



Specifiche Tecniche / *Technical specifications*	
Pressione nominale *Nominal pressure*	1000WOG/PSI
Materiale principale *Main material*	aisi 316
Filetto di uscita *Thread end*	ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Temp	- 20° ~ 120° C

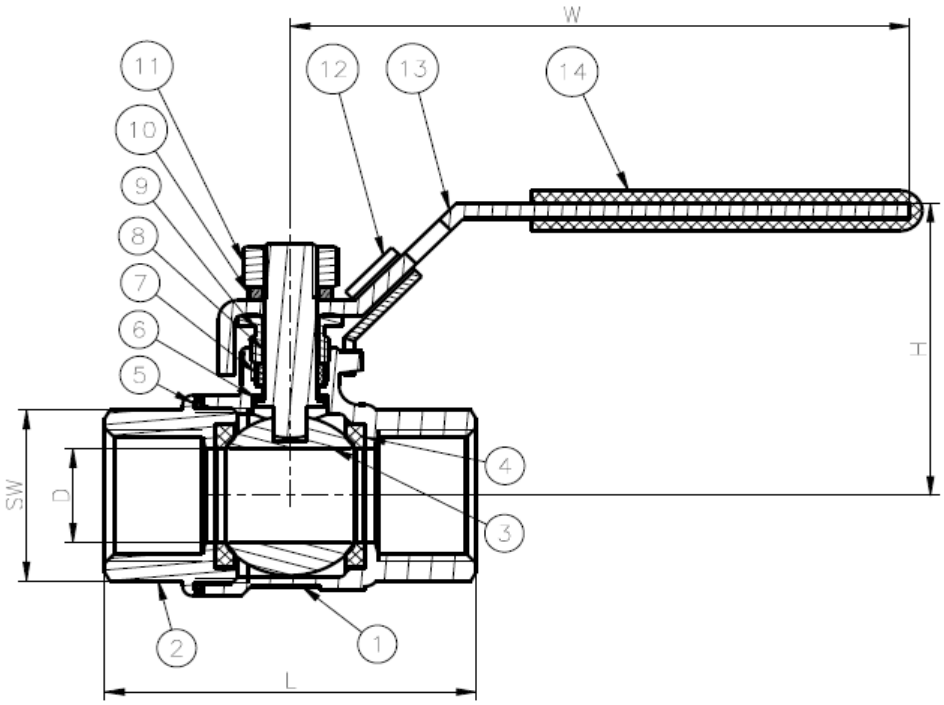

14	Copertura manopola *Hundel cover*	PLASTIC
13	Manopola *Hundle*	AISI304
12	Dispositivo di blocco *Lock device*	AISI304
11	Dado dello stelo *Stem nut*	AISI304
10	Rondella dello stelo *Stem washer*	AISI304
9	Dado del premistoppa *Gland nut*	AISI304
8	Stelo *Stem*	AISI316
7	Imballo delo stelo *Stem packing*	PTFE
6	Rondella reggispinta *Thrust washer*	PTFE
5	Guarnizione del giunto *Joint Gasket*	PTFE
4	Sede ball *Seat ball*	PTFE
3	Sfera *Ball*	AISI316/ ASTM-A351-CF8M*
2	Corpo Connettore *Body Connector*	ASTM-A351-CF8M*
1	Corpo *Body*	ASTM-A351-CF8M*

*Il CF8M è una modifica della lega CF8 con molibdeno ed è l'equivalente fuso dell'acciaio inossidabile AISI 316 battuto
CF8M is a modification of CF8 alloy with molybdenum and is the cast equivalent of wrought AISI 316 stainless steel.

last edit 03/07/2023
DRAWING N. 1257

ART. 0037
Valvole a sfera passaggio totale
Full passage ball valve

Codice Articolo *Item Number*	DIN2999	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)	W (mm)	KG	Box
00370001404	1/4"	49/52,5	10,5/12,8	42/51	85/95	0,192/0,195	2
00370003804	3/8"	49/52,5	10,5/12,8	42/51	85/95	0,184/0,19	2
00370001204	1/2"	50/59	15	46/55	93/107	0,190/0,235	2
00370003404	3/4"	57/65,5	20	51/59	108/120	0,292/0,37	2
00370010004	1"	68/88	25	54/73	108/135	0,430/0,56	2
00370011404	1"1/4	80,5/96	32	67,5/78	130/143	0,750/0,85	2
00370011204	1"1/2	89/105	38	74/91	130/170	0,943/1,189	2
00370020004	2"	106,5/127	50	83,5/99	150/171	1,595/1,92	2

last edit 03/07/2023
DRAWING N. 1257