# DIN 908

Tappo a testa cilindrica con cava esagonale


## *DIN 908*


*Internal drive screw plug with collar-Cylindrical thread*

Disponibile/Available

A2

A4

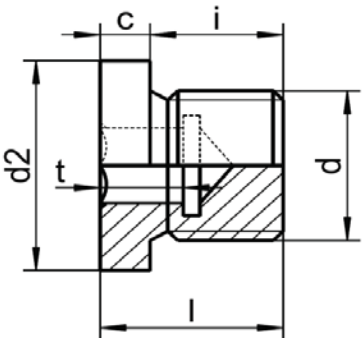




| d2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | 49 | 55 | 62 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | 24 | 32 | 32 |
| e | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 19,4 | 25,2 | 27,4 | 36,6 | 36,6 |
| l≈ | 11 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 |
| t | 5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 |
| c | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| i | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ⬢ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | 24 | 32 | 32 |
| d* | G 1/8" | G 1/4" | G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1"1/4 | G 1"1/2 | G 1"3/4 | G 2" |
| d** | M10x1 | | | | | | | | | |

* Filetto gas secondo DIN EN ISO 228-1
Classe di tolleranza A
*Pipe thread as in DIN EN ISO 228-1*
*tolerance class A*

** Filetto metrico secondo DIN 13-5, DIN 13-6 o DIN 13-7
*Metric fine pitch thread as in DIN 13-5, DIN 13-6 or DIN 13-7*

last edit 12/04/2019

DRAWING N. 1037