VITE TRUCIOLARE A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA CROCE Z (POZIDRIVE), TOTALMENTE FILETTATA



SCHEDA TECNICA
ART. 6112

ART. 6112
SPECIFICHE TECNICHE

Le viti testa svasata piana per pannelli truciolari Pozi sono utilizzate principalmente nelle costruzioni in legno per collegamenti non strutturali. Completamente filettate per il fissaggio di accessori e cerniere, per evitare problemi durante l'uso, si raccomanda di pre-forare adeguatamente.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2
Filletto	legno
Finitura superficiale	pulita e brillante

VANTAGGI

IMPRONTA POZI-DRIVE = AVVITAMENTO IN SICUREZZA

› Maggiore coppia apllicabile e minor rischio di slittamento dell'utensile

› Maggiore superficie di contatto tra il cacciavite e l'incavo nella testa dell'elemento di fissaggio, rendendo più difficile lo slittamento se installato correttamente


TESTA RINFORZATA

› Maggiore tenuta della testa

APPLICAZIONI

STRUTTURE E MOBILI IN LEGNO

DIMENSIONI (MM)

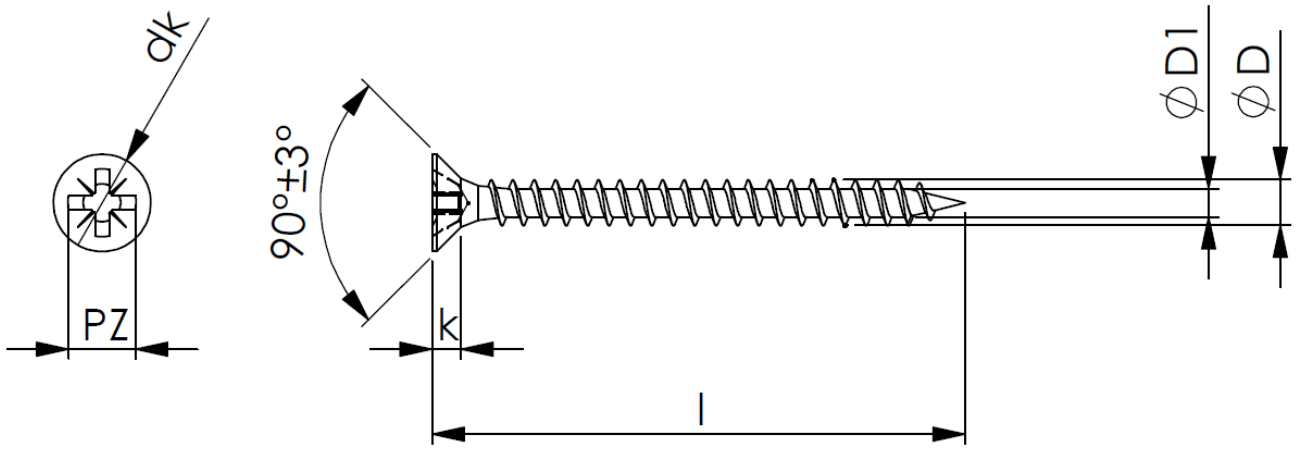

Diametro D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D_1	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

DIMENSIONI (MM)

Lunghezza l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
12	X	X	X			
13	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X
70			X	X	X	X
80			X	X	X	X
90					X	X
100					X	X
110					X	X
120					X	X
130					X	X
140					X	X

X = disponibilità a stock
altre dimensioni disponibili su richiesta